

VCHODOVÉ DVERE

séria AP



PRE NÁS DOM ZNAMENÁ VIAC



Komfort domu začína dverami

Vchodové dvere už dávno nie sú „len“ ochranou domova pred chladom, dažďom, hlukom, či „neželanými hosťami“. Môžu byť tiež estetickým a originálnym prvkom Vášho domu. Takúto možnosť prináša ALUPROF v podobe tzv. **panelových dverí**.

Panelové dvere sú osadené ozdobným panelom, ktorý **prekrýva krídlo dverí buď zvonku alebo z oboch strán**, vďaka čomu vzniká čistá, jednoliata plocha. Ozdobné panely sú dostupné v mnohých štýlistických variantoch (napr. s ornamentmi, frézovaním, sklami atď.) a v bohatej palete farieb a štruktúr, vrátane drevodekorov. Získate tak originálne dvere, ktoré dodajú Vašmu domu charakter a reprezentatívny vzhľad.

Panelové dvere sú dostupné v systémoch **MB-86** a **MB-104 Passive**, ktorý ponúka vynikajúcu tepelnú izoláciu a je vhodný aj pre nízkoenergetické domy. Dvere dosahujú špičkové hodnoty **U_b od 0,50 W/m²K*** (vo verzii AERO).

Prí výbere dverí sa oplatí venovať pozornosť aj ich vodotesnosti. Panelové dvere ALUPROF ponúkajú **vysoký stupeň vodotesnosti až 7A**, vďaka čomu v prípade nepriaznivého počasia alebo privalových dažďov zaručujú dokonalú ochranu pred prienikom vody.

Vysoká pevnosť profilov umožňuje výrobu dverí veľkých rozmerov a hmotností - **až 1,4 x 2,6 metrov a až 140 kg**.

Do dverí odporúčame nainštalovať viacbodový automatický zámok. Dvere môžete zamykať diaľkovým ovládačom, čítačkou alebo snímačom odtlačkov prstov. Celkový dizajn dverí zvýrazníte výberom niektorého z nerezových madiel z našej ponuky.

Panelové dvere MB-104 Passive, verzia AERO, s rozmermi 1230 x 2180 mm, s obojstranným panelom o hrúbke 95 mm.

MB-104 Passive


U_D od 0,50 W/m²K

MB-104 Passive je najnovšou radou spoločnosti ALUPROF, ktorá odráža najmodernejšie trendy v oblasti hliníkových konštrukcií. Jedná sa o systém s najväčšou tepelnou izoláciou, určený pre pasívnu a nízkoenergetickú výstavbu. K dispozícii je verzia SI (vločky z EPS), alebo AERO (účinný izolátor z aerogelu).

Ozdobný panel v širokej škále vzorov a farieb

Štyri úrovne izolácie (SI, SI+ a AERO) splní všetky nároky na tepelný komfort

Centrálné tesnenie po celom obvode krídla zaručuje vysokú tesnosť a izoláciu

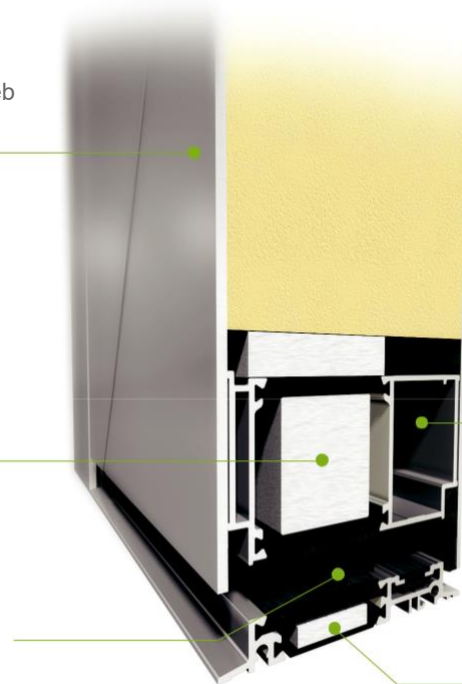

Tuhé hliníkové profily zaručujú pevnosť aj nadrozmerných dverí

Zalícovaný izolovaný prah

Technické údaje:

Hĺbka rámu	95 mm
Hĺbka krídla	95 mm
Hrúbka ozdobného panelu	do 95 mm
Maximálne rozmery krídla	šírka do 1400 mm, výška do 2600 mm

Technické parametre:

Priepustnosť vzduchu	Trieda 3, EN 12207:2001
Vodotesnosť	Trieda 7A (300 Pa), EN 12208:2001
Odolnosť voči zaťaženiu vetrom	Trieda C4/B5, EN 12210:2001
Tepelná izolácia	U_D od 0,50 W/m ² K

MB-86


U_D od 0,66 W/m²K

MB-86 má oproti systému MB-104 Passive menšiu stavebnú hĺbku. Napriek tomu ide o jeden z najlepších systémov vo svojej kategórii. V ponuke je tepelná verzia SI (vzduchová komora navyše) alebo AERO (účinný izolant z aerogelu). Vhodný pre nízkoenergetické domy.

Ozdobný panel v širokej škále vzorov a farieb

Štyri úrovne izolácie (ST, SI, SI+ a AERO)
splní všetky nároky na tepelný komfort

Zalícovaný izolovaný prah

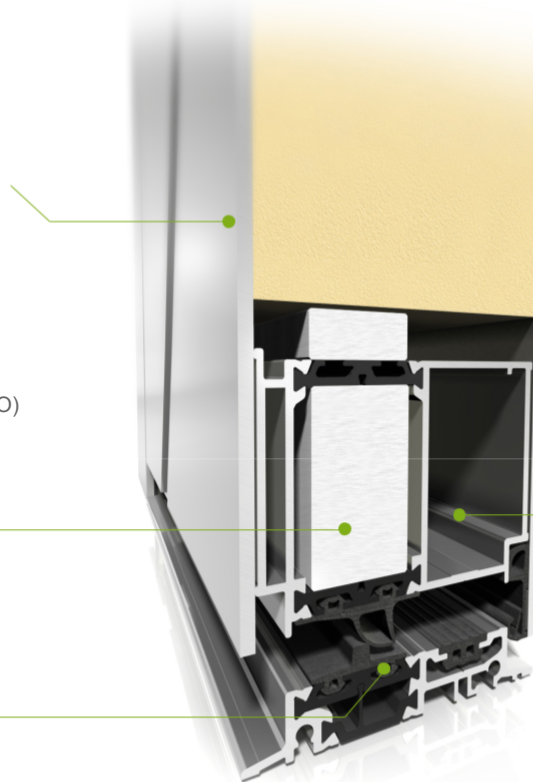

Technické údaje:

Hĺbka rámu	77 mm
Hĺbka krídla	77 mm
Hrúbka ozdobného panelu	do 77 mm
Maximálne rozmery krídla	šírka až 1200 mm, výška až 2400 mm

Technické parametre:

Priepustnosť vzduchu	Trieda 3, EN 12207:2001
Vodotesnosť	Trieda 6A (250 Pa), EN 12208:2001
Odolnosť voči zaťaženiu vetrom	Trieda C5/B5, EN 12210:2001
Súčiniteľ prestupu tepla	U _D od 0,66 W/m ² K


Tuhé hliníkové profily zaručujú pevnosť
aj nadrozmerných dverí

BASIC



Vsadená výplň

- Trojsklo Ug 0,7 W/m²K
- Panel s hrúbkou až 44 mm
- Súčiniteľ prestupu tepla pre dvere MB-86 U_D od 0,9 W/m²K a pre dvere MB-104 U_D od 0,61 W/m²K
- Štyri varianty izolácie: ST, SI, SI+ a Aero
- Štyri varianty izolácie: ST, SI, SI+ a Aero

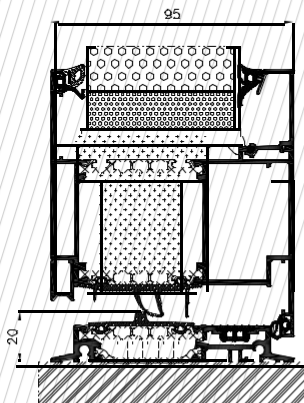


CLASSIC



Jednostranný panel

- Trojsklo Ug 0,7 W/m²K
- Panel s hrúbkou až 44 mm
- Súčiniteľ prestupu tepla pre dvere MB-86 U_D od 0,9 W/m²K a pre dvere MB-104 U_D od 0,53 W/m²K
- Štyri varianty izolácie: ST, SI, SI+ a Aero

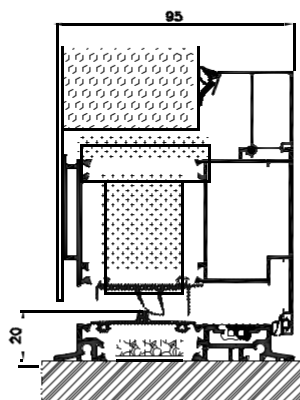


EXCLUSIVE



Obojstranný panel

- Trojsklo Ug 0,7 W/m²K
- Panel s hrúbkou 77 mm (MB-86) alebo 95 mm (MB-104 Passive)
- Súčiniteľ prestupu tepla pre dvere MB-86 U_D od 0,66 W/m²K a pre dvere MB-104 U_D od 0,5 W/m²K

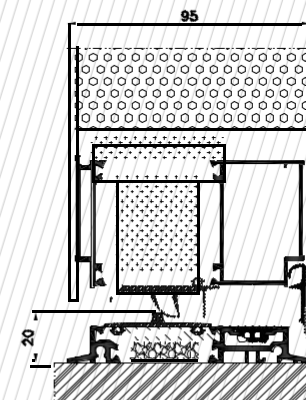



AP01

- AP 60.1600 madlo z nerezovej ocele
- Čelné sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Stredové sklo: float pieskovaný s priesvitnými pruhmi
- Zadné sklo: thermofloat s teplým čiernym rámikom
- Zdobenie: Alu-Nox umiestnená z vonkajšej strany, nezapustená
- Zobrazená farba: RAL9016 lesklá biela




AP02

- AP 60.1600 madlo z nerezovej ocele
- Čelné sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Stredové sklo: float pieskovaný s priesvitnými pruhmi
- Zadné sklo: thermofloat s teplým čiernym rámikom
- Zdobenie: Alu-Nox umiestnená z vonkajšej strany, zapustená/zarovnaná
- Zobrazená farba: RAL 7016 antracitová šedá, matná




AP03

- AP 60.1000 madlo z nerezovej ocele
- Čelo: VSG 33.1
- Čelné sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Stredové sklo: pieskované sklo
- Zadné sklo: thermofloat s teplým čiernym rámikom
- Zdobenie: Alu-Nox umiestnená z vonkajšej strany, nezapustená
- Zobrazená farba: RAL 7016 antracitová šedá, matná

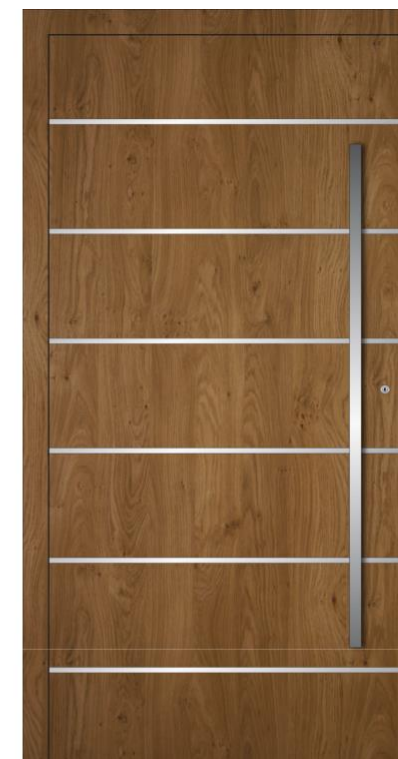

AP04

- AP 60.1400 madlo z nerezovej ocele
- Zdobenie: Alu-Nox zapustená/zarovnaná
- Zobrazená farba: lak imitujúci drevo Siena Rosso/príplatok za drevodekor

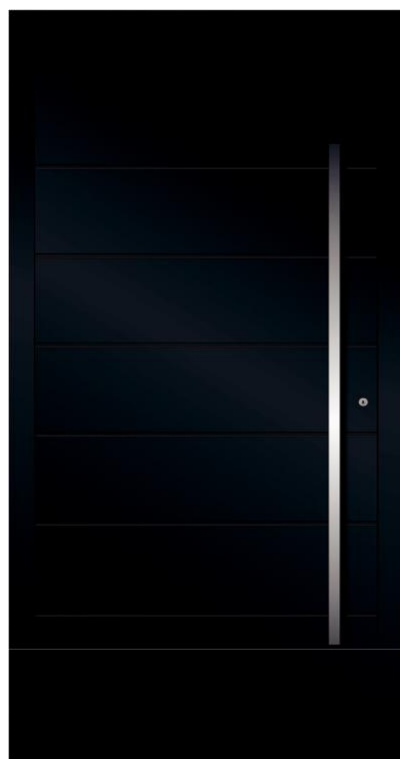

AP05

- AP 60.1400 madlo z nerezovej ocele
- Zdobenie: frézovanie na vonkajšej strane
- Zobrazená farba: RAL 7016 antracitová šedá, matná



AP06

- AP 60.1000 madlo z nerezovej ocele
- Čelné sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Stredové sklo: float pieskovaný s priesvitnými pruhmi
- Zadné sklo: thermofloat s teplým čiernym rámikom
- Zdobenie: frézovanie na vonkajšej strane
- Zobrazená farba: RAL 7001 matný



AP07

- AP 40.1400 madlo z nerezovej ocele
- Čelné sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Stredové sklo: pieskované sklo s priesvitným okrajom
- Zadné sklo: thermofloat s teplým čiernym rámikom
- Zdobenie: frézovanie na vonkajšej strane
- Zobrazená farba: RAL 3004 purpurovo červená, matná



AP08

- AP 60.800 madlo z nerezovej ocele
- Čelné sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Stredové sklo: pieskované sklo s priesvitným okrajom
- Zadné sklo: thermofloat s teplým čiernym rámikom
- Zobrazená farba: RAL 9016 lesklá biela



AP09

- AP 60.1400 madlo z nerezovej ocele
- Čelné sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Stredové sklo: pieskované sklo s priesvitným okrajom
- Zadné sklo: thermofloat s teplým čiernym rámikom
- Zdobenie: Alu-Nox umiestnená z vonkajšej strany, zapustená/zarovnaná
- Zobrazená farba: RAL 7016 antracitová šedá matná/RAL 9016 lesklá biela WENGE/príplatok za farbu imitujúcu drevo




AP10

- AP 60.1600 madlo z nerezovej ocele
- Zobrazená farba: RAL 9006 biely hliník, matný




AP11

- AP 60.1600 madlo z nerezovej ocele
- Čelné sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Stredové sklo: pieskované sklo s priesvitnými pruhmi
- Zadné sklo: thermofloat s teplým čiernym rámikom
- Zdobenie: Alu-Nox umiestnená z vonkajšej strany, nezapustená
- Zobrazená farba: RAL 9007 šedá, matná

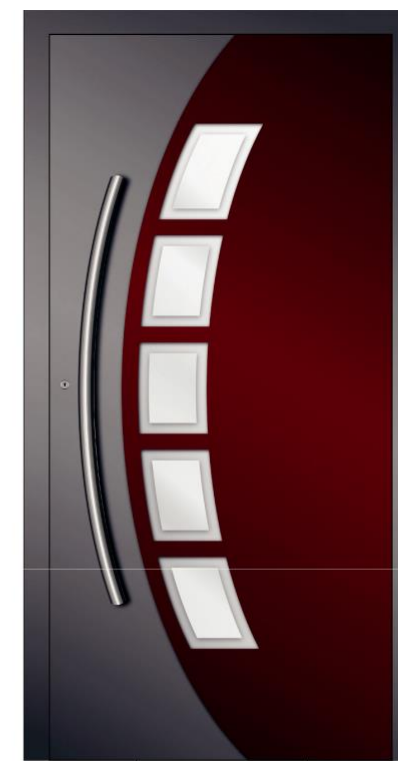

AP12

- AP 50.1200 madlo z nerezovej ocele
- Čelné sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Stredové sklo: pieskované sklo s priesvitným okrajom
- Zadné sklo: thermofloat s teplým čiernym rámikom
- Zobrazená farba: RAL 3004 purpurovo červená matná/RAL 9007 metalická strieborná matná

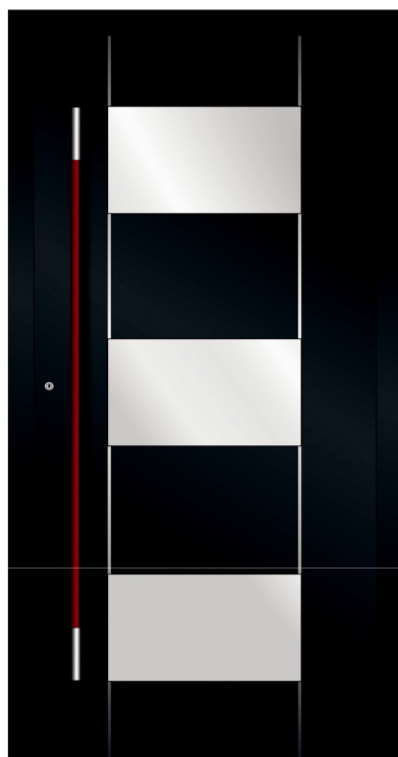

AP13

- AP 200.1600 madlo z nerezovej ocele
- Čelné sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Stredové sklo: pieskované sklo
- Zadné sklo: thermofloat s teplým čiernym rárikom
- Zdobenie: Alu-Nox umiestnená z vonkajšej strany, nezapustená
- Zobrazená farba: RAL 7016 antracitová šedá, matná



AP14

- AP 60.1600 madlo z nerezovej ocele
- Čelné sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Stredové sklo: pieskované sklo
- Zadné sklo: thermofloat s teplým s priesvitnými pruhmi a čiernym rárikom
- Zdobenie: frézovanie na vonkajšej strane
- Zobrazená farba: RAL 9016 lesklá biela



AP15

- AP 60.1200 madlo z nerezovej ocele
- Čelné sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Stredové sklo: pieskované sklo
- Zadné sklo: thermofloat s teplým čiernym rárikom
- Zdobenie: Alu-Nox umiestnená z vonkajšej strany
- Zobrazená farba: RAL 7016 antracitová šedá, matná



AP16

- AP 60.1600 madlo z nerezovej ocele
- Čelné sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Stredové sklo: pieskované sklo
- Zadné sklo: thermofloat s teplým čiernym rárikom
- Zdobenie: frézovanie na vonkajšej strane
- Zobrazená farba: RAL 7016 antracitová šedá, matná



AP17

- AP 50.1200 madlo z nerezovej ocele
- Čelné sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Stredové sklo: pieskované sklo s priesvitnými pruhmi
- Zadné sklo: thermofloat s teplým čiernym ránikom
- Zdobenie: frézovanie na vonkajšej strane
- Zobrazená farba: RAL 9016 lesklá biela



AP18

- AP 60.800 madlo z nerezovej ocele
- Čelné sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Stredové sklo: pieskované sklo s priesvitnými pruhmi
- Zadné sklo: thermofloat s teplým čiernym ránikom
- Zdobenie: frézovanie na vonkajšej strane
- Zdobenie: Alu-Nox umiestnená z vonkajšej strany, zapustená/zarovnaná
- Zobrazená farba: RAL 7001 matný




AP19

- AP 60.800 madlo z nerezovej ocele
- Čelné sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Stredové sklo: pieskované sklo s priesvitnými pruhmi
- Zadné sklo: thermofloat s teplým čiernym ránikom
- Zobrazená farba: RAL 9016 lesklá biela



AP20

- AP 60.1600 madlo z nerezovej ocele
- Čelné sklo: VSG 33.1 thermofloat
- Stredové sklo: pieskované sklo s priesvitnými pruhmi a ozdobným ránikom
- Zadné sklo: thermofloat s teplým čiernym ránikom AP 3400 „Obdĺžnikový“ chránič proti poškrabaniu
- Zdobenie: Alu-Nox umiestnená z vonkajšej strany, zarovnaná
- Zobrazená farba: RAL 7016 antracitová šedá, matná

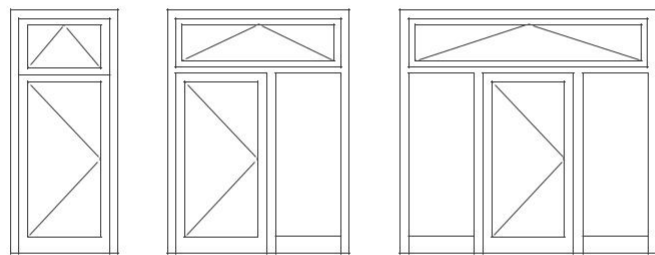


1

2

3

Pre bočné, alebo horné svetlíky môžete zvoliť presklenie zo strany 14

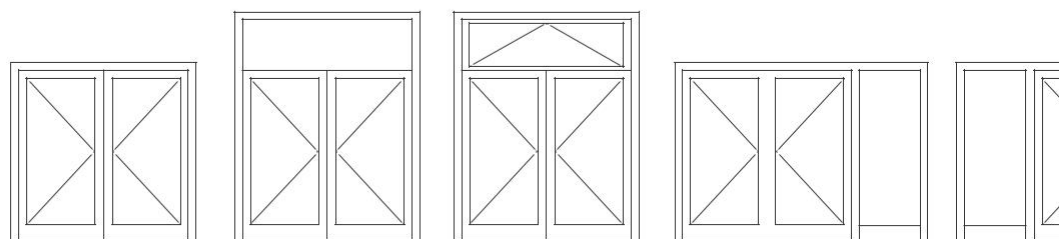


4

5

6

7

8

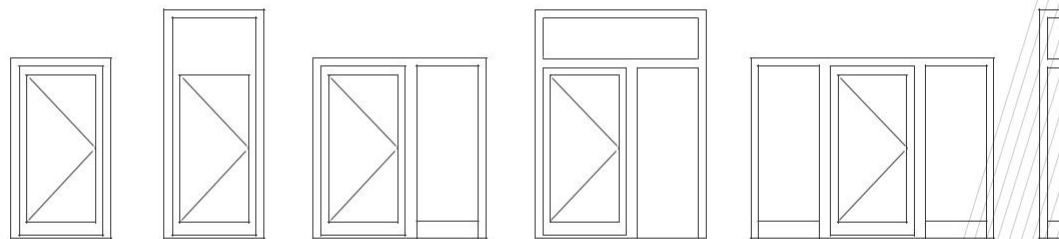

9

10

11

12

13



MADLÁ



AP 40

madlo, séria AP 40
(kolmé uchytenie), nerezová
ocel', matná, leštená

AP 40.600	30x600 mm
AP 40.800	30x800 mm
AP 40.1000	30x1000 mm
AP 40.1200	30x1200 mm
AP 40.1400	30x1400 mm
AP 40.1600	30x1600 mm
AP 40.1800	30x1800 mm

AP 50

madlo, séria AP 50
(kolmé uchytenie), nerezová
ocel', matná, leštená

AP 50.600	30x600 mm
AP 50.1000	30x1000 mm
AP 50.1200	30x1200 mm



AP 55

madlo, séria AP 55
(kolmé uchytenie), nerezová
ocel', matná, leštená

AP 55.600	30x600 mm
AP 55.1600	30x1600 mm



AP 60

madlo, séria AP 60
(kolmé uchytenie), nerezová
ocel', matná, leštená

AP 60.600	40x10x600 mm
AP 60.800	40x10x800 mm
AP 60.1000	40x10x1000 mm
AP 60.1200	40x10x1200 mm
AP 60.1400	40x10x1400 mm
AP 60.1600	40x10x1600 mm
AP 60.1800	40x10x1800 mm



AP 70

madlo, séria AP 70
(uchytenie pod uhlom 45 stupňov),
nerezová ocel', matná, leštená

AP 70.600	40x10x600 mm
AP 70.800	40x10x800 mm
AP 70.1000	40x10x1000 mm
AP 70.1200	40x10x1200 mm
AP 70.1400	40x10x1400 mm
AP 70.1600	40x10x1600 mm
AP 70.1800	40x10x1800 mm



AP 30

madlo, séria AP 30
(uchytenie pod uhlom 45 stupňov),
nerezová ocel', matná, leštená

AP 30.600	30x600 mm
AP 30.800	30x800 mm
AP 30.1000	30x1000 mm
AP 30.1200	30x1200 mm
AP 30.1400	30x1400 mm
AP 30.1600	30x1600 mm
AP 30.1800	30x1800 mm



1000 800

AP 30

AP 80

madlo, séria AP 80 (uchytenie na konci madla), nerezová oceľ, matná, leštená

AP 80.600 600 mm

AP 90

madlo, séria AP 90 (kolmé uchytenie), nerezová oceľ, matná, leštená

AP 90.600 600 mm

AP 110

madlo, séria AP110 (uchytenie pod uhlom 45 stupňov), nerezová oceľ, matná, leštená

AP 110.600 600 mm
 AP 110.800 800 mm
 AP 110.1000 1000 mm
 AP 110.1200 1200 mm
 AP 110.1400 1400 mm
 AP 110.1600 1600 mm
 AP 110.1800 1800 mm

AP 120

madlo, séria AP 120 (uchytenie na konci madlá), nerezová oceľ, matná, leštená

AP 120.600 600 mm

AP 200

nerezová oceľ/Jatobe, madlo, AP 200 (kolmé uchytenie), matná, leštená

AP 200.800 800 mm
 AP 200.1200 1200 mm
 AP 200.1600 1600 mm

AP 210

nerezová oceľ/Jatobe, madlo, AP 210 (uchytenie od uhlom 45 stupňov), matná, leštená

AP 210.800 800 mm
 AP 210.1200 1200 mm
 AP 210.1600 1600 mm

AP 100

madlo, séria AP 100 (kolmé uchytenie), nerezová oceľ, matná, leštená

AP 100.600 600 mm
 AP 100.800 800 mm
 AP 100.1000 1000 mm
 AP 100.1200 1200 mm
 AP 100.1400 1400 mm
 AP 100.1600 1600 mm
 AP 100.1800 1800 mm

0 800

AP 100 1000

F 18001 00

AP 1200100

//Ornamentové sklá



Master-Point




Chinchilla



Satinata



Master-Ligne



Master-Carre

Vyberte si zo širokej ponuky výplňových skiel ALUPROF v najobľúbenejších variantách.

Variant 1: sklá s motívom

Variant 2: priesvitné sklá

Variant 3: sklá s ornamentom

V prípade dverí s horným alebo bočným svetlíkom sú k dispozícii 3-sklá v rôznych dekoračných variantoch. Max. šírka je 1400 mm.

Voliteľné ornamenty:

Master-Point

Chinchilla

Satinata

Master-Ligne

Master-Carre

//Drevodekory



Zlatý dub
ADEC D101



Rustikálny dub
ADEC D210



Bahenný dub
ADEC D502




Eben
ADEC M102




Orech
ADEC O102



Orech Vein
ADEC O205



Mahagón
ADEC M103



Mahoň Sapeli
ADEC M204



Borovica
ADEC S106



Borovica
ADEC S110



Jedľa
ADEC J107



Jedľa
ADEC S208



Buk
ADEC B108



Višňa
ADEC W109



Wenge
ADEC W205



Winchester
ADEC D207



Čerešňa
ADEC C110



Čerešňa
ADEC C212



Tmavá čerešňa
ADEC C106



Gaštan
ADEC K101

//Farby z palety RAL
a so štruktúrou*



*Dostupné sú všetky Farby z palety RAL ako aj Farby so štruktúrou podľa ponuky
Aluprof Predstavené Farby sa môžu trochu odlišovať od hotového výrobku



AP01




AP02



AP02_P



AP03

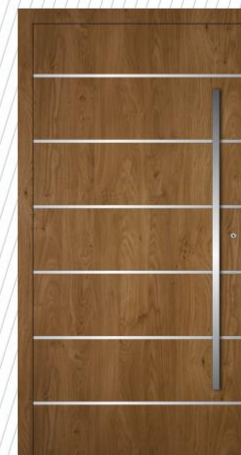

AP04



AP05



AP06



AP07



AP08



AP09



AP10



AP11



AP12



AP13



AP14



AP15



AP16



AP17



AP18



AP19



AP20



www.arcusinternational.sk

Pozývame Vás na webové stránky

www.arcusinternational.sk , kde nájdete viac informácií

ohľadom energeticky úsporných hliníkových systémov pre
stavebníctvo.





PRE NÁS DOM ZNAMENÁ VIAC





výroba a inštalácia

hliníkové okná a vchodové celohliníkové dvere
interierové krídlové a posuvné dvere v hliníkovom, drevenom aj celosklenenom prevedení
automatické posuvné a krídlové dvere aj v protipožiarom prevedení
hliníkové fasády, dvere a okná aj v protipožiarom prevedení
garážové a priemyselné brány
pieskovanie a elektrostatické lakovanie
nadrozmerné zasklievanie ťažkých skiel
klimatizácie a čistenie ozónovým generátorom

sídlo a výroba:

Záhradnícka ulica č. 85, 930 36 Horná Potôň okr.: Dunajská Streda

Tel.: +421 31 552-0000, Mobil: +421 905 664 664

www.arcusinternational.sk